



ilustrační foto

Nástěnné klimatizační jednotky ACOND®

- energetická třída A
(model AS 24 G – energetická třída B)
- ekologické chladivo (R410A)
- automatický restart
- časové programování (24 hodin)
- tichý provoz
- autodiagnostika
- digitální displej
- režim SUPER COOL
- dálkové ovládání
- vyměnitelný přední panel* (standardně stříbrný)



zelená



modrá



bordeaux



růžová



bílá

* A v dalších barevných variantách na dotaz.


ACOND®
TEPELNÁ ČERPADLA – KLIMATIZACE

...šetří Vaše peníze!



vnitřní jednotka
(ventilátor, chladič
a filtr vzduchu)

venkovní jednotka
(komprezor, ventilátor
a kondenzátor)

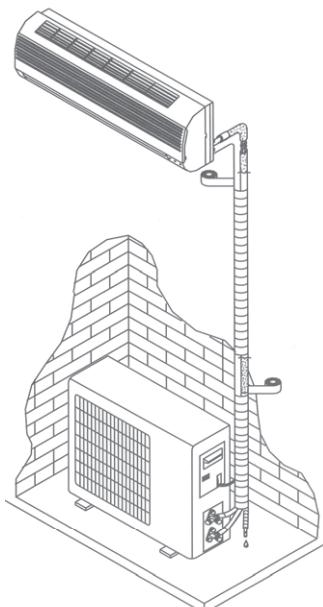

Klimatizační jednotka typu split s oddělnou vnitřní a vnější jednotkou. Ideální pro chlazení a ekonomické ohřívání místnosti. **Komfortní a příjemné prostředí pro práci a odpočinek.** Kanceláře, půdní vestavby, bytové jednotky, ordinace, laboratoře, místnosti pro počítace, atd.

Technické parametry nástěnné klimatizační jednotky ACOND®

Model			AS 09 G	AS 12 G	AS 18 G	AS 24 G	AM 09x2 G	AM 12x2 G
Napájení		Ph-V-Hz	1, 220-240 V, 50					
Chlazení	Výkon	Kw	2,6	3,7	5,3	7	2 x 2,6	2 x 3,5
	Příkon	W	820	1150	1645	2300	1640	2290
Topení	Výkon	Kw	2,8	3,8	6,15	7,6	2 x 2,8	2 x 3,9
	Příkon	W	770	1120	1700	2110	1560	2190
EER / COP			3,22/3,62	3,21/3,41	3,21/3,62	3,06/3,61	3,21/3,61	3,21/3,41
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu	m3/h	460	550	800	960	460	550
	Hlučnost (Lo/Hi)	dB(A)	30/35	32/37	38/43	40/47	30/35	32/37
	Rozměry jednotky	mm	818x270x192		1025x313x203		818x270x192	
	Balení jednotky	mm	910x380x285		1130x400x310		910x380x285	
	Hmotnost jednotky	kg	10		14		10	
Venkovní jednotka	Hmotnost vč. obalu	kg	14		19		14	
	Hlučnost	dB(A)	52		54	58	58	60
	Rozměry	mm	715x482x240		830x637x268	832x702x320	832x702x320	890x793x365
	Balení	mm	844x531x366		980x680x400	980x770x420	980x770x420	1050x910x500
	Hmotnost jednotky	kg	29	32	49	60	63	75
Ovladač			Infračervený dálkový					



ACOND®
TEPELNÁ ČERPADLA – KLIMATIZACE

GSM: +420 606 511 511

...šetří Vaše peníze!