

Split Systems High wall



Bezdrátové ovládání



Režim vysoušení



Spánkový režim



Časové programování



Automatické polohování



Automatický restart



YHCB-YHHB 09-12



YHCB-YHHB 18-24



Nový!


- Automatický restart
- Časové programování I/O
- Automatické polohování
- Dálkové ovládání
 - Bezdrátové
 - 5 provozních režimů (chlazení/topení/odvlhčení/ventilátor)
 - Spánkový režim
 - Nastavení teploty v místnosti
 - Nastavitelná rychlost ventilátoru
 - Časové programování
 - Nastavitelný směr výstupu vzduchu
 - LCD displej



R407C

Split Systems High wall

YHCB-YHHB 09 až 24

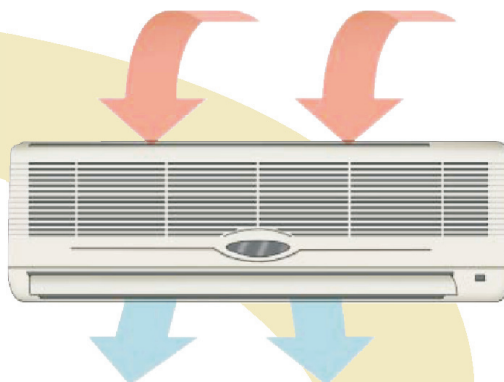

Technické údaje

YHCB-YHHB						
Modely	Velikost	09F	12F	18F	24F	
Chladicí výkon	kW	2.5	3.5	5.3	7.0	
Topný výkon	kW	2.75	3.85	5.7	7.7	
Kompresor	Typ	Rotační				
Chladivo		R407C				
Napájení		1 x 230 V, 50 Hz				
Příkon (chlazení)	kW	0.93	1.4	2.09	2.7	
Příkon (topení)	kW	0.93 / 0.88	1.40 / 1.50	2.09 / 2.2	2.70 / 2.80	
EER / COP	w/w	2.7 / 3.1	2.5 / 2.6	2.5 / 2.6	2.6 / 2.7	
Průtok vzduchu (vysoká rychlost)	m /h	420	530	850	1 000	
Hlučnost (1m)	Vnitřní	dB(A)	31 / 33 / 37	32 / 34 / 38	36 / 38 / 41	37 / 40 / 43
	Vnější	dB(A)	51	51	54	55
Rozměry	Vnitřní/vnější	Š (mm)	730 / 765	735 / 770	1095 / 805	1095 / 805
		V (mm)	250 / 540	250 / 540	312 / 690	312 / 690
		H (mm)	205 / 255	205 / 260	210 / 300	210 / 300
Čistá hmotnost	Vnitřní	kg	9.5	9.5	15	15
	Vnější	kg	32	37	43	51
Potrubí	Typ připojení		Kališkový			
	Průměr	Kapalina	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
		Plyn	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Provozní meze – chladicí režim		max.tepl.	+ 40 °C			
Provozní meze – topný režim		min.tepl.	- 5 °C			

Jmenovitý chladicí výkon je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota vzduchu 27 °C (suchý tepl.) / 19 °C (vlhký tepl.), venkovní teplota vzduchu 35 °C (s.t.)

Jmenovitý topný výkon je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota vzduchu 21 °C (suchý tepl.), venkovní teplota vzduchu 7 °C (s.t.) / 6 °C (v.t.)

Délka potrubí: 5 m s počáteční náplní

Příslušenství

Velikosti	09F	12F	18F	24F
Čerpadlo kondenzátu	AMP01B			
Souprava pro montáž na stěnu	AMW42A			
Souprava pro montáž na podlahu	AMF44B			